

Phonecell® SX5e

Terminal fixe sans fil



- Fonctions vocales
- Transmission de données par paquets GPRS
- Transmission de données en mode circuit
- Service de minismessages (SMS)
- Fax analogique groupe 3 en option
- Fax informatique en mode circuit

Autres fonctions

- ✓ Accès à Internet et à l'e-mail
- ✓ Envoi automatique en fin de numérotation (pas de touche ENVOI)
- ✓ Identification de l'appelant, indication d'appel en instance, mise en attente des appels, renvoi d'appels
- ✓ Configuration facile
- ✓ 7 DEL indiquant la puissance du signal, les messages et l'état du terminal

CONNECTIVITÉ sans fil
pour téléphone standard,
fax et matériel informatique

Modèles

- GSM 900/1800 bibande phase 2+
- GSM 1900 monobande phase 2+

Phonecell® SX5e


Terminal fixe sans fil



Fonctions

- Transmission de données par paquets GPRS, fentes multiples classe 10 (jusqu'à 85,6 kbps)*
- Transmission de fax et de données informatiques numériques en mode circuit (jusqu'à 14,4 kbps)*
- Service de minimessages (SMS)*
- Fax analogique groupe 3 (en option)*
- Compatible avec les services supplémentaires les plus répandus, tels que l'identification de l'appelant, l'indication d'appel en instance, la mise en attente des appels, le renvoi d'appels, le blocage d'appels, les appels multi-abonnés et plus encore*
- Prise simple ou double pour utilisation des fonctions vocales et du fax
- DTMF et composition par impulsions de cadran
- Envoi automatique en fin de numérotation (pas de touche ENVOI)
- Utilisable avec un maximum de cinq téléphones (5 REN)
- Alimentation de secours par piles
- Configuration facile à l'aide d'un téléphone DTMF
- Fonction intégrée d'indication de la puissance du signal
- Installation simple au mur ou sur un bureau
- Compatible avec les mini-MIA (modules d'identification d'abonné) GSM standard 3 et 5 volts
- Compatible avec la trousse d'outils d'application MIA
- Compatible avec les fonctions de personnalisation GSM (GSM 02.22)

Options de connexion

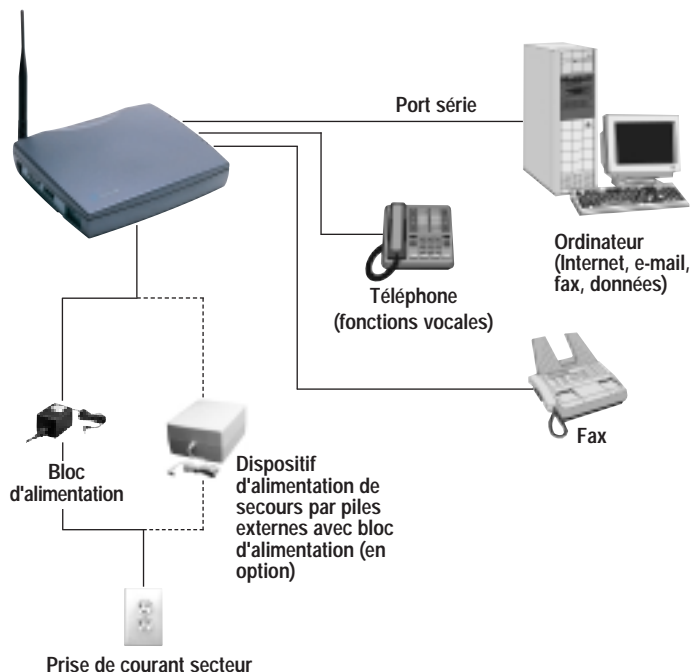

* Selon disponibilité sur le réseau choisi.

Modèles (fax analogique G3 en option)

- GSM 900/1800 bande phase 2+
- GSM 1900 monobande phase 2+

Spécifications

Norme d'interface hertzienne

- GSM 900/1800 Phase 2+
- GSM 1900 TIA/EIA J-STD-007 PCS 1900

Puissance de transmission

- GSM 900 : 2 watts
- GSM 1800 : 1 watt
- GSM 1900 : 1 watt

Gammes de fréquences

	<u>Transmission</u>	<u>Réception</u>
• GSM 900	890-915 MHz	935-960 MHz
• GSM 1800	1710-1785 MHz	1805-1880 MHz
• GSM 1900	1850-1910 MHz	1930-1990 MHz

Dimensions et poids du TFSF

- Métriques (cm) 18,3 x 5,1 x 21,1
- U.S. (pouces) 7,2 x 2,0 x 8,3
- 0,73 kg (1,6 lb)

Conditions d'environnement

- Gamme de températures de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
- Gamme de températures de stockage : -40 °C à +60 °C
- Humidité : 5 à 95 %

Interface RJ-11 intelligente

- Nombre équivalent de sonneries (REN) 5.0A
- Annulation d'écho dynamique
- Émulation RTPC

Indicateurs à DEL

- Alimentation/piles
- Puissance du signal
- Messages (SMS, messages vocaux)
- Appareil décroché/raccroché

Connecteurs

- Prise RJ-11 d'interface pour téléphone
- Prise RJ-11 d'interface pour fax analogique groupe 3 (selon le modèle)
- Port DB-9 pour transmission GPRS ou transmission de fax et de données PC numériques en mode circuit
- Connecteur TNC pour l'antenne (50 ohms)
- Prise d'entrée c.c.

Antenne

- Antenne dipôle (fournie)
 - GSM 900/1800 : 2 dBi bande
 - GSM 1900 : 2 dBi monobande
- Antennes à gain plus élevé disponibles en option

Bloc d'alimentation c.a./c.c. (fourni)

- Tension : 90 - 300 V c.a.
- Fréquence : 50/60 Hz
- Choix de prise de branchement : américaine, britannique, européenne, australienne

Alimentation de secours par piles

- 4 piles alcalines « AA » permettant jusqu'à 1 heure de communication. (piles non fournies)

Alimentation de secours par piles externes (en option)

- Dispositif d'alimentation de secours par piles externes/chargeur (permet un fonctionnement allant jusqu'à 8 heures en mode communication ou 14 heures en mode attente)

Telular Corporation • Siège social • 647 North Lakeview Parkway • Vernon Hills, Illinois 60061 (États-Unis)

Tél. : 847-247-9400 • Fax : 847-247-0021 • E-mail : sales@telular.com • http://www.telular.com

Europe/Moyen-Orient/Afrique • Tél. : +44-1753-486-500 • uk@telular.com

Amérique Latine • Tél. : +1-954-217-0522 • miami@telular.com

Asie/Pacifique • Tél. : +65-735-7728 • singapore@telular.com